

AUDITORIUM SANT'ANTONIO – ROSOLINA






Massimiliano Furini ♦ Architetto

Via Veratica n° 1967  
45030 Salara (RO)  
www.furiniarchitettura.it

Tel. 0425-711146  
Fax. 0425-711818  
studio@furiniarchitettura.it

Collaboratore Arch. Dino Rodighiero

LA RIPRODUZIONE E DIVULGAZIONE ANCHE PARZIALE DEL PRESENTE  
DISEGNO E' VIETATA: ARTICOLO 11 DELLA LEGGE N. 143 DEL 2/3/1949



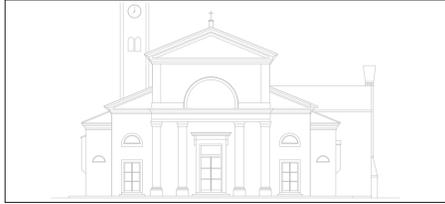


Committente : **Comune di Rosolina**  
RUP geom. Giovanni Soriani  
Viale G. Marconi n° 24 - 45010 Rosolina (RO)


Oggetto : **PROGETTO DEFINITIVO - ESECUTIVO**  
**RESTAURO CONSERVATIVO**  
**E RISTRUTTURAZIONE DEGLI ALTARI EX CHIESA**  
**DI S. ANTONIO DA PADOVA**  
Viale G. Marconi - 45010 Rosolina (RO)

Descrizione : **PROGETTO**  
**PIANTA e SEZIONI** quotate

Data Agosto 2020 Scala 1:100 Tav. **5**

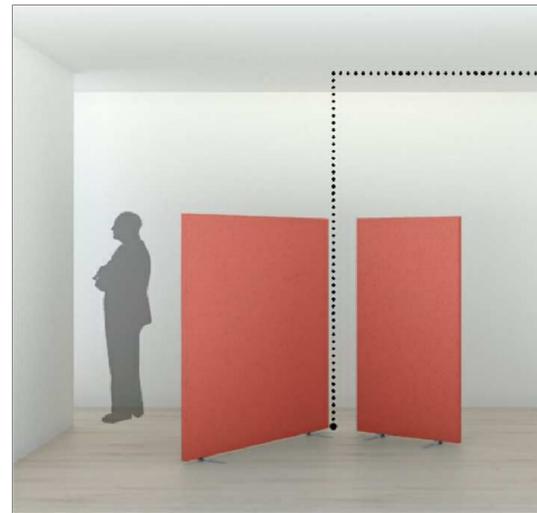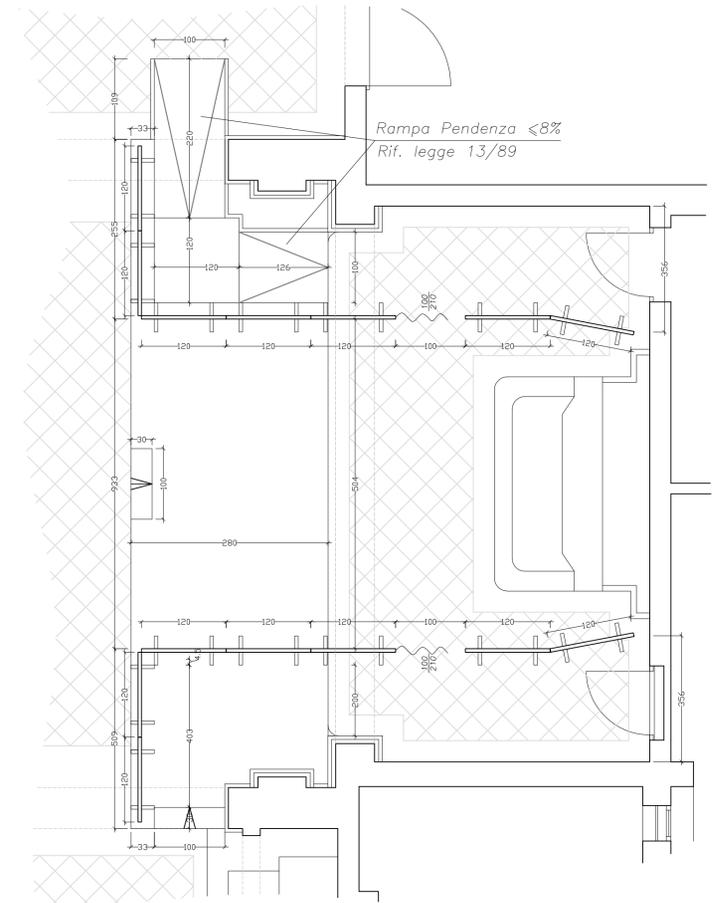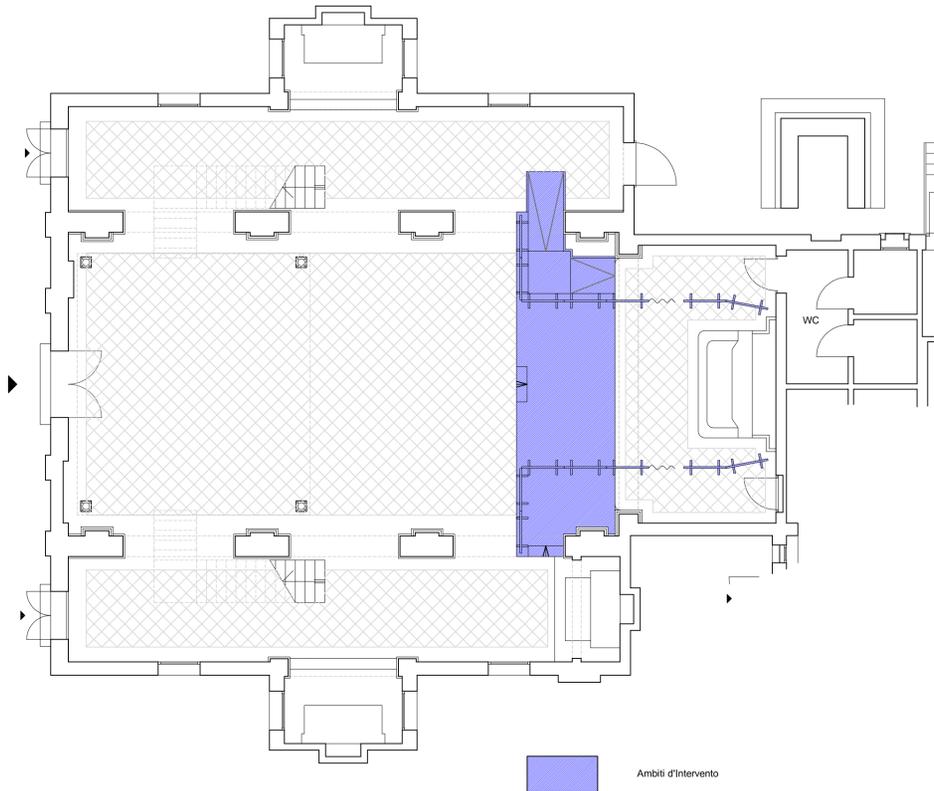


PANNELLO TIPO

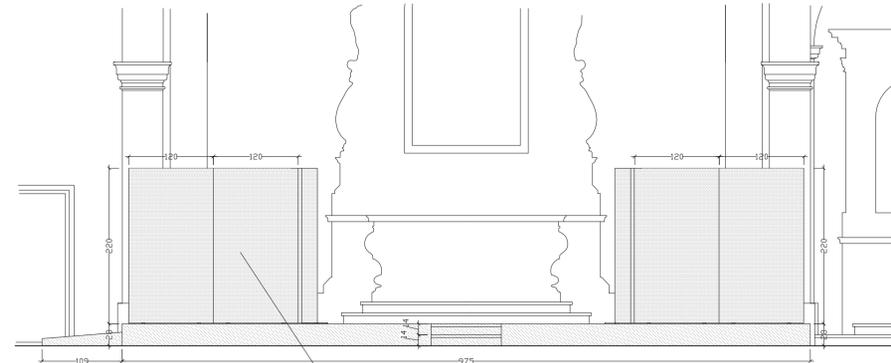


SEZIONE TRASVERSALE

Pannello tipo Airgraf Biffacciale, dimensioni (bxt) 120x220cm, rivestito in tessuto tipo Trevira cat. 3+ . Spessore pannello 45/50mm. con piedini di appoggio a terra verniciati ral 9006 è previsto il fissaggio dei piedini sulla pedana a mezzo viti.

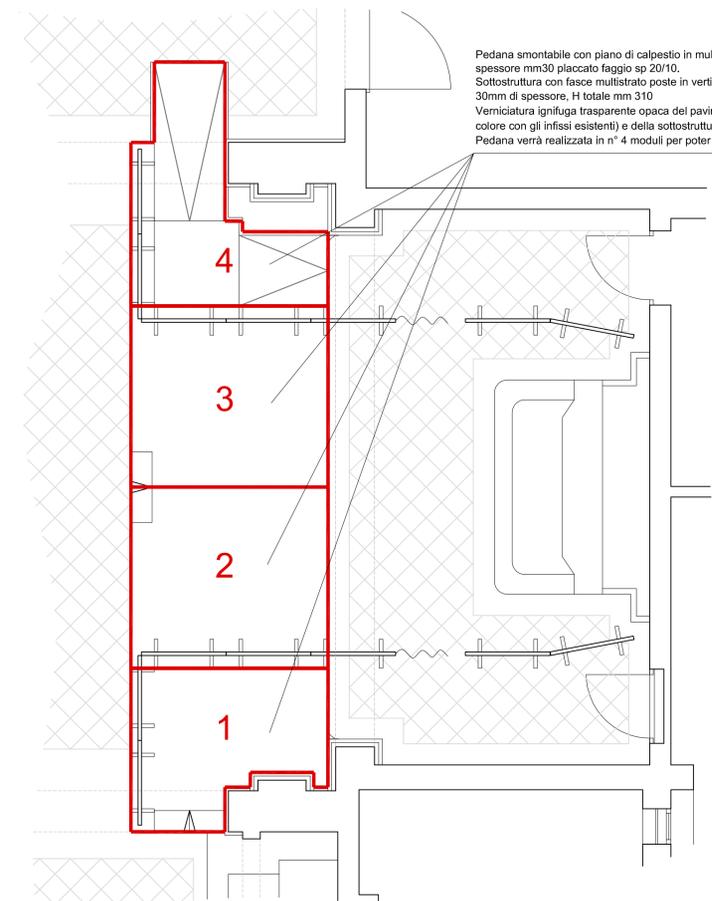


Pedana smontabile con piano di calpestio in multistrato di pioppo spessore mm30 placato faggio sp 20/10. Sottostuttura con fasce multistrato poste in verticale sempre da 30mm di spessore, H totale mm 310 Verniciatura ignifuga trasparente opaca del pavimento (1 lato a colore con gli infissi esistenti) e della sottostuttura su due lati Pedana verrà realizzata in n° 4 moduli per poter essere ammovibile

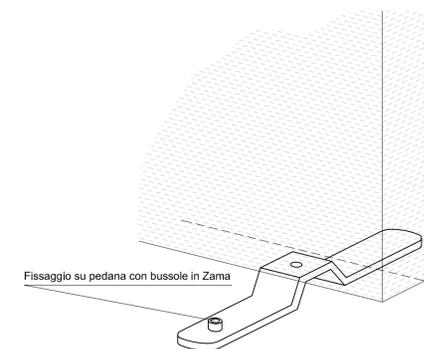

Fissaggio su pedana con bussole in Zama

PARTICOLARE DEL PIEDE DI APPOGGIO DEI PANNELLI

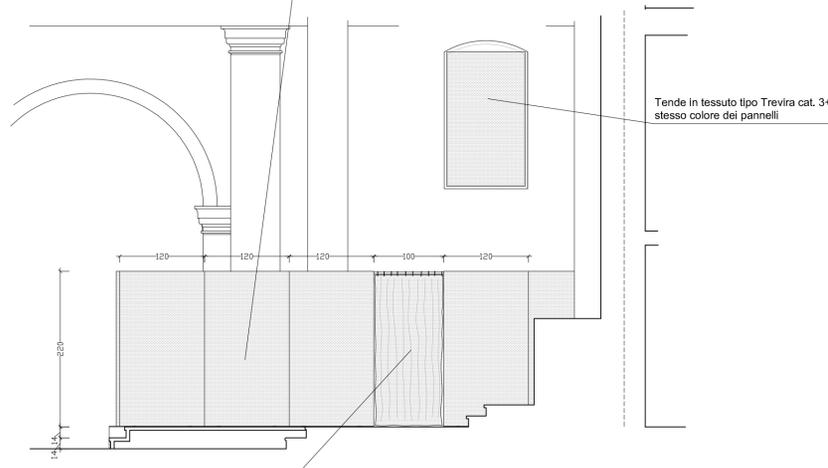

SEZIONE LONGITUDINALE

Tende per quinte in tessuto tipo Trevira cat. 3+ stesso colore dei pannelli completo di tubo di sostegno in acciaio cromato e relativi supporti di sostegno

Tende in tessuto tipo Trevira cat. 3+ stesso colore dei pannelli